
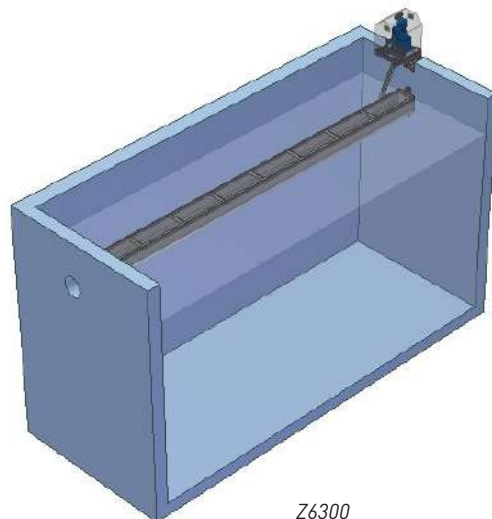
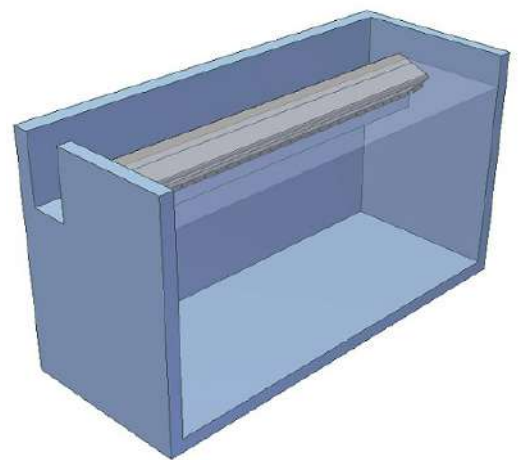


Z6300, Z6500 E Z6900

Três produtos para a gestão eficiente do lodo

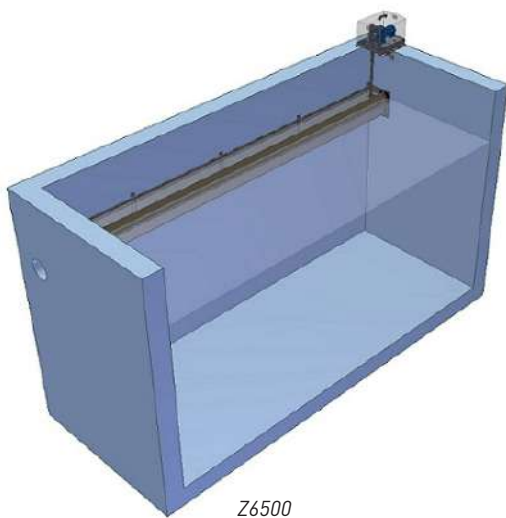

Principais áreas de aplicação e recursos

- Coletor Z6300, com inclinação dupla ou simples
- Operação elétrica, hidráulica ou manual do Z6300 e Z6500
- Coletor tubular de espuma móvel Z6500 com extremidade dianteira móvel
- O Z6500 proporciona espuma por em apenas um lado do tubo
- Z6500 para alta capacidade
- Praia de remoção de espuma Z6900 sem peças móveis
- Z6900 para uma espuma mais espessa


COLETOR TUBULAR DE ESCUMA ROTATIVO Z6300

COLETOR TUBULAR DE ESCUMA FIXO Z6500

PRAIA DE REMOÇÃO DE ESCUMA Z6900

O Coletor tubular de espuma rotativo Z6300 – pode ser inclinado em duas direções


Todo o tubo é girado ou inclinado precisamente o tanto quanto necessário para receber o lodo decantado pelo raspador de superfície. O Coletor tubular de espuma rotativo Z6300 é mais adequado para uso com lodo com um baixo teor total de sólidos. Ele pode ser alimentado elétrica ou hidráulicamente ou operado manualmente com uma alavanca. A instalação é direta. Peças prontas para moldagem no concreto estão disponíveis para fixar o tubo na parede do tanque. O Coletor tubular de espuma rotativo é fabricado em aço inoxidável.

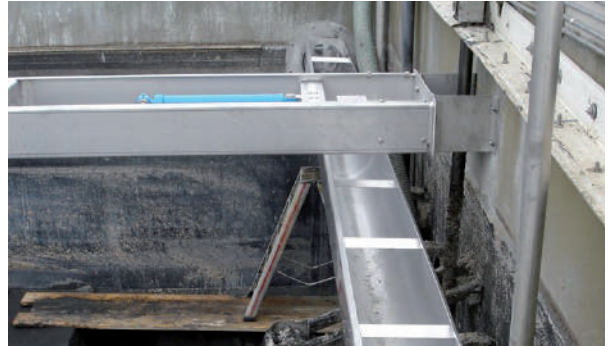

Coletor tubular de espuma fixo Z6500 – instalado diretamente na parede

O Z6500 é um coletor tubular de espuma fixo com uma extremidade frontal móvel ou "lábio". Quando o lábio é abaixado para dentro do tubo, o lodo flui sobre ele. Com o fundo inclinado, o Z6500 tem uma capacidade elevada e é mais adequado para aplicações nas quais o teor total de sólidos do lodo é alto. O coletor de espuma está disponível nas versões alimentadas eletricamente, hidráulicamente ou operados manualmente com uma alavanca. Ele foi projetado para ser montado na extremidade de um tanque. Isso significa que não coleta lodo por trás do tubo. A instalação é direta.

Se necessário, um poço coletor poderá ser incorporado ao tubo. O coletor tubular de espuma fixo é fabricado em aço inoxidável.

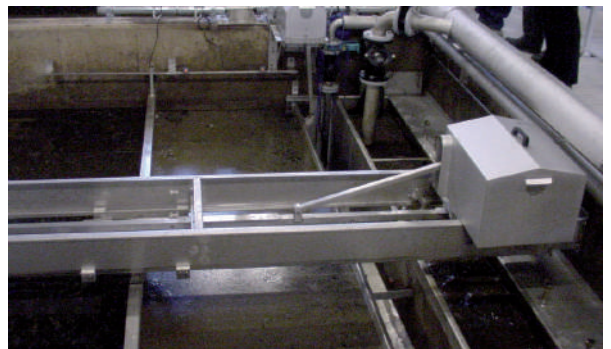

Praia de remoção de espuma Z6900 - para lodos mais espessos

A praia para remoção de espuma Z6900 pode ser instalada no tubo de concreto existente do tanque ou combinada com um tubo de espuma de placa de aço como uma instalação permanente. A praia de remoção de espuma é mais adequada para uso com tipos de lodos que possuem alto teor total de sólidos. Um poço coletor pode ser instalado na margem para espuma. Dimensões em conformidade com as especificações individuais. A praia para remoção de espuma é fabricada em aço inoxidável.



Brasil
Nordic Water Brasil, Rua Domingos Rodrigues, 341, Conj. 54, Lapa, São Paulo, SP, 05075-000, Brasil Tel:
+55 11 4371 1153 +55 11 4371 1152 E-mail: info@nordicwaterbr.com www.nordicwaterbr.com

Suécia - Matriz
Nordic Water Products AB, Sisjö Kullegata 6, SE-421 32 Västra Frölunda, SWEDEN
Tel: +46 31 748 54 00, fax: +46 31 748 54 10. E-mail: info@nordicwater.com. www.nordicwater.com